



DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ DISINFECTION SYSTEMS



SSC-mini TUZ KLORİNATÖRÜ - SSC-mini SALT CHLORINATOR

**Tamamen Güvenilir**

Yeni tuz klorinatörü 90.000 litreye kadar ev tipi havuzlar için tasarlanmıştır. Yeni SSCmini tuz klorinatörü en güvenilir, kullanıcı dostu ve pazarda en iyi şekilde paranızın karşılığını alabileceğiniz kloruz bakım la ilgili en son teknolojiyi içerir.

Avantajları

- Kullanıcı dostu: Birkaç tuş sayesinde kolay çalıştırma özelliği.
- Açık anlatımlar ve uyarılar: Hücre ömrü bitişi, Akış yok ve Genel sorun uyarısı.
- Kolay kurulum: Mevcut kurulum için minimum boru modifikasyonları.
- Bağlantı sorunlarını önlemek için hücrenin elektrik tesisatı en başından düzeltilmiştir.
- Uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcuttur.
- Daha az kimyasal kullanımı ve daha iyi su kalitesi.

Simply Reliable

New salt chlorinator engineered for residential pools up to 90.000 liters. The new SSCmini salt chlorinator incorporates the latest technology, an intuitive interface and robust components to create the most reliable, user friendly and maintenance free chlorinator with the boost value for money on the market.

Advantages

- User friendly: Easy operations with few buttons.
- Clear indications and alerts: End cell lifetime, No flow, general problems alarm.
- Easy installation: Minimum piping modifications for existing installations.
- Cell wiring already fixed in the cell to avoid connection troubles.
- Long cell lifetime and economic spare parts available.
- Less handling of chemicals and better quality of water.



KOD Code	Giriş voltajı /Frekans Input voltage/Frequency	Tuz Seviyesi Salt Level	Hücre çıkışı Cell output	Havuz hacmi (fiberglass) Volume fiberglass pool	Havuz hacmi (betonarme) Volume concrete pool	Bağlantı Connections	Fiyat € Price €
SSC-Mini	220-240V/50-60Hz	3000 ppm	25 gr/hr	90.000 litre	70.000 litre	50 mm/1,5" 63 mm/2"	985,00

Zarif ve Anlaşılır Tasarım

Akıllı kontrol paneli cihazı sizin kontrol etmenize imkan tanır:

- Zaman koruması
- Super klorlama

Ayrıca;

- Beklenen hücre ömrünün bitişi
- Akış yok
- Klor oluşumu
- Bekleme modu
- Genel sorun uyarısı

Hücre

- 25gr/h maximum klor üretimi için titanyum levhalar.
- Kendi kendini temizleme özelliği
- Sıcaklık sensörü

- 2 farklı bağlantı ile şeffaf kasa: 50mm. 1 1/2" ya da 63mm. 2"
- Maksimum çalışma basıncı: 2.5 bar

- Magnezyum tuzlu havuzlar için uygundur.

Kurulumu, bakımı ve yerleştirmesi kolaydır. Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcuttur.

**Elegant and straightforward design Control panel**

Intuitive control panel allows you to control:

- The time production.
- Super-chlorination.

It also indicates:

- End of the expected cell life.
- No flow.
- Chlorine generation.
- Stand-by mode.
- General problem alarm.

The cell

The cell is comsed by:

- 2 Titanium plates for a maximum chlorine production of 25 gr/h.
- Self-cleaning reverse polarity.
- Flow switch.
- Temperature sensor.

- Translucent casing with two different connections 50mm. 1 1/2" or 63 mm. 2"
- Maximum working pressure: 2,5 bar.
- Perfect suited for Magnesium salted pools.

Easy to install, maintain and replace. Affordable spare parts available.



TUZ KLORİNATÖRÜ - SALT CHLORINATORS



- * Havuz dezenfeksiyonunda elektroliz yöntemi ile klor üreten alternatif bir yöntemdir.
- * Bu yöntemle tuzlu su çözeltisi elektroliz hücresinden geçirilir.
- * Tuzun suda çözünmesi ile klor gazı elde edilir.
- * Klor üretimi, titanyum elektrotlarda sağlanmaktadır.
- * Şeffaf elektrot haznesi sayesinde klor üretimi gözlemlenebilmektedir.
- * Temiz, güvenli ve berrak bir su elde edilir.
- * Tuzlu su kullanılmayan havuzlarda her 1 m³ suya 6 kg tuz ilave edilmelidir.

* Salt Chlorinators, are an alternative means of sanitizing your pool with chlorine using the process of electrolysis.

* The electrolysis process is achieved by passing the salt water solution through an electrolytic cell.

* An electrolytic cell converts sodium chloride in the water to chlorine gas.

* Titanium electrodes are provided with the production of chlorine.

* The production of chlorine can be observed through a transparent electrode cell.

* Clean, safe and clear water are obtained.

* Unused pools of salt water per 1 m³ of water, salt should be added to 6 kg.

ÖZELLİKLER / FEATURES :

- * 3 model seçeneği ile 15 - 25 - 45 g/saat üretim.
- * Kendi kendini temizleme periyodu.
- * Kaliteli titanyum hücre.
- * Maksimum Çalışma Basıncı : 250kPa / 36 psi / 2,5 bar
- * Deniz suyu ile kullanılmaz.

- 3 models to choose : 15 - 25 - 45 g/hr


- Self cleaning revers polarity

- Quality titanium cells

- Max.Working Pressure : 250 kPa - 36 psi - 2,5 bar

- Don't use with sea water.

Kod	Açıklama	Tuz Seviyesi (dak)	Hücre Çıkış	Fiberglass Havuz(lt)	Betonarme Havuz (lt)	Giriş Voltajı	Ağırlık(kg)	Fiyat €
Code	Description	Salt Level (min)	Cell Output	Fiberglass Pool (lt)	Concrete Pool (lt)	Input Voltage	Weight (kg)	Price €
SSC15T	Saatli Model (with Timer Clock)	4000 PPM	15 g/h	50,000	45,000	240V AC 50/60 Hz	7,6	1.200,00
SSC25T	Saatli Model (with Timer Clock)	4000 PPM	25 g/h	75,000	70,000	240V AC 50/60 Hz	8,5	1.450,00
SSC50T	Saatli Model (with Timer Clock)	4000 PPM	45 g/h	120,000	110,000	240V AC 50/60 Hz	10,4	1.540,00

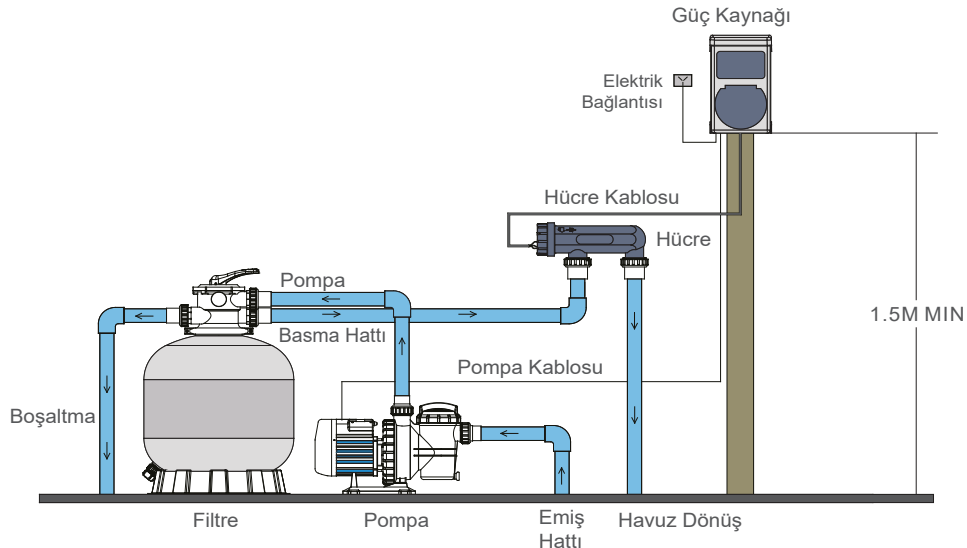

* Bu şemadaki montaj talimatlarına uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde cihazınız düzgün çalışmaz.

* Please follow the instructions based on set-up diagram. Otherwise equipment wont be worked on smooth running.

SSC-ONE TUZ KLORİNATÖRÜ - SSC ONE SALT CHLORINATOR

Otomatik Tuz Klorinatörü + Ph Kontrol ve Dozlama

Tuz klorinatörü olan havuzlar en konforlu sisteme sahiptirler, ancak bu sistemlerde pH yükselme eğilimindedir SSCone ile en doğru çözeltiyi edebilirsiniz: uygun pH dengesine ve en etkili klor oluşumuna Emaux hücresi ile ulaşmak için, otomatik dozajlama pompası asit basar. Zararlı yan ürün üretmez. Otomatik olarak programlanmıştır.

Automatic Salt Chlorinator + Ph Control & Dosing

Salt chlorinated pools are among the best to enjoy a comfortable bath, but such systems tend to rise pH. With SSCone you get the right solution: its automatic dosing pump injects acid to achieve the proper pH balance, obtaining the most efficient chlorine generated by the Emaux cell. No harmful by-products. Programmed automatically.



YENİLİKÇİ DOKUNMA PANELİ - INNOVATIVE TOUCH PANEL

LED göstergeler ile akıllı ve görsel dokunma paneli

Intuitive and visual touch panel with LED indications.

AKILLI UYARI - INTELLIGENT ALERT

- Akış tespiti yok
- Düşük tuz alarmı
- Hücre ömrü zaman alarmı
- Düşük sıcaklık alarmı
- pH dozlama hatası
- No flow detection
- Low salt alarm
- Cell life time alarm
- High heat sink temperature alarm
- pH dosing error



AKILLI MODLAR - INTUTIVE MODES

- Otomatik / Manuel mod
- Su sertliğine göre kutuplaşmayı değiştirme
- Kış modu
- Automatic or manual mode
- Switch the polarity according to the water hardness
- Winter mode

GÜÇ - POWER

- Görsel ve kolay okunan güç çıkış göstergesi
- Klor üretim kontrolü
- Destek butonu sistemi süper klorlamaya ayarla ve 24 saat %100 güçle çalışır.

- Visual and easy reading power output indication.
- Control the chlorine production.
- Boost button, sets the system in super chlorination, %100 power for 24 hours.

ZAMANLAYICI - TİMER

- Kolay ve akıllı işletim sistemi
- Pompa ve hücre programlama kontrolü için zamanlayıcı.
- Hergün için 2 farklı zaman planı.
- Easy and intuitive operating system.
- Timer for pump and cell programming control
- Two different schedules per day.

PH - PH

- Görsel pH okuma ve kolay kurulum
- İki farklı gösterge: Mevcut pH ve ayar noktası
- pH dozlama pompasının otomatik kontrolü
- Visual pH reading, and easy set-up.
- Two different indications: current pH and set point.
- Automatic control of the pH dosing pump.

KOD Code	AÇIKLAMA Description	Giriş voltajı /Frekans Input voltage/Frequency	Tuz Seviyesi Salt Level	Hücre çıkışı Cell output	Havuz hacmi Pool volume	Bağlantı Connections	Fiyat € Price €
SSC-ONE	SSC-one	110-230V/50-60Hz	4000 ppm	Up to 50 gr/hr	150000 litre	50 mm/1,5" 63 mm/2"	2.700,00

Özellikler - Features

- Pompa ve hücre programlama kontrolü için zamanlayıcı
- Doğrudan güç işlemi
- Destek butonu sistemi süper klorlamaya ayarlar ve 24 saat %100 güçle çalışır.
- Görsel pH okuma ve kolay kurulum
- Kapasitif tuş özelliği
- Suyun sertliğine bağlı olarak ihtiyaç duyulduğunda her 4, 8 ya da 12 saatte bir hücre kireçlenmesini azaltmak için ters kutuplaşma ayarı
- Tam otomatik ya da manuel
- Yaz / kış gücü %30 düşürür
- *Timer for pump and cell programming control.*
- *Direct power function.*
- *Boost button, ets the system in super chlorination, 100% power for 24 hours*
- *Visual pH reading, and easy set-up.*
- *Capacitive buttons.*
- *Switch revers polarity to the needed time depending on water hardness to minimize cell scalling every 4 or 8 or 12 hours.*
- *Fully automatic or manual.*
- *Summer / winter reduce power to 30%.*

Aksesuarlar - Accessories

- Peristaltik dozajlama pompası 3.6 l/h, UV dayanıklı plastikler ve Santoprene borular
- Güç girişi 110-230V 50/60 Hz. Dahili SMPS trafo
- Filtre pompası için güç girişi
- Tuz klorinatörü gücünü otomatik olarak düşürmek için, havuz örtüsünü tespit eden gerilim ölçer.
- Hücre güç girişi
- pH için tak ve çevir bağlantısı.
- pH probu + tampon çözelti
- pH prop tutucu ve kelepçe yuvası ile basma parçaları
- Emaux hücresi, geniş titanyum arayüzü, 2 metre kablosu, 50mm. Bağlantı parçaları ile hücre ömrü için iyileştirilmiştir.
- *Peristatic dosing pump 3.6 l/h, n UV resistant plastic and Santoprene tube.*
- *Power jack 110-230 V 50/60 Hz. Internal SMPS transformer.*
- *Power jack to filter pump.*
- *Free tension connector for pool cover detection, to automatically reduce the salt chlorinator power.*
- *Power jack to cell.*
- *BNC connector for pH.*
- *pH probe + buffer solution.*
- *pH holder probe&injection fitting with clamp saddle 50 mm. - 1/2".*
- *Emaux cell, with large titanium surface, with 2 meters cable, 50 mm. connectors, optimized for cell life.*

Hücre
CellDiğer Aksesuarlar
Other Accessories

Nano Teknoloji UV-C Standart - Nano Tech UV-C Standard

**Nano Teknoloji UV Dezenfekte Sistemi**

UV-C ışıklarının dalga uzunlukları 253.7 nm çok güçlü bir antiseptiktir. Bakterilerin, virüslerin ve diğer hastalığa neden olan maddeleri yok eder. Ultraviyole teknolojisi kimyasal olmayan bir dezenfekte sistemidir. Bu dezenfekte yöntemini kolaylaştırmak için herhangi bir ekleme yapılmamıştır. Pahalı olmayan ve bakım kolaylığı sağlayan bir sistemdir. UV -C ışıklarına havuz sektöründeki talep giderek artmaktadır çünkü kloramin etkisini azaltır hatta yok eder. Kloramin gözlerde hassasiyete neden olarak, nefes güçlüğüne sebebiyet vermektedir.

Kullanım Kolaylıkları

- Berrak ve dezenfekte edilmiş bir su.
- Havuzda hastalığa neden olan organizmalara karşı koruma.
- Çevre dostu.
- Kullanım kolaylığı.

Ana Uygulamalar

- Özel Mülk yüzme havuzları
- Balık Havuzları
- İçme suyu iyileştirme uygulamaları

Nano Tech UV- C Std.

UV - C light at a particular wavelength 253.7 nm is a very powerful germicide. It deactivates the DNA of bacteria, viruses and other pathogens and thus destroy their ability to multiply and cause disease. Ultraviolet technology is a non-chemical approach to disinfection. In this method of disinfection, nothing is added which makes this process simple, inexpensive and requires very low maintenance. UV-C light is become increasingly favoured by the pool industry as its ability to break down and remove chloramines, which will cause eye, skin and nose irritation, and breathing difficulties.

Advantages of installations

- Crystal clear disinfected water
- Protects your pool against pathogenic organism and algae.
- Environmental friendly
- User friendly

Main applications

- Residential swimming pools.
- Fish ponds.
- Drinking water residential treatments.

Kod	Açıklama	Max. Debi	Havuz Hacmi	Giriş Gücü	Max. Basınç	Bağlantı	UV lamba ömrü	Fiyat €
Code	Description	Max. Flow	Pool Volume	Input Power	Max. Pressure	Connection	UV lamp lifetime	Price €
NT-UV40	40W UV Cihazı	20 m ³ /h	40 m ³	40 W	3 Bar	50/63 mm	9000	420,00
NT-UV75	75W UV Cihazı	25 m ³ /h	75 m ³	75 W	3 Bar	50/63 mm	9000	475,00
NT-UV130F	130W Akış Şalterli UV Cihazı	30 m ³ /h	130 m ³	130 W	3 Bar	50/63 mm	12000	840,00



SPP Klorinatör ve Dispenserler - SPP Chemical Feeder and Dispensers



Kod	Açıklama	Ambalaj	Fiyat €
Code	Description	Package	Price €
YDK	Küçük Boy Dispenser (Small Floating Dispenser)	1	5,00
YDB	Büyük Boy Dispenser (Big Floating Dispenser)	1	8,00
YDC	2 kg Kimyasal Besleme Ünitesi (In Line Chemical Feeder)	1	27,00

ANALOG DOZAJ POMPALARI - ANALOG DOSAGE PUMPS



KCL633NVF



Kod	Açıklama	Debi	Basınç	Ambalaj	Fiyat €
Code	Description	Flow	Pressure	Package	Price €
KCL633NVF	Analog Dozaj Pompası, PVD-T kafalı, seramik vanalı. <i>Analog Dosage Pump, PVD-T kit, ceramic valves.</i>	5 L/saat	5 Bar	1	162,00
AML200NPE	Analog Dozaj Pompası, PVD-T kafalı, seramik vanalı, seviye kontrollü. <i>Analog Dosage Pump, PVD-T kit, ceramic valves, level control input.</i>	5 L/saat	8 Bar	1	232,00
		3 L/saat	10 Bar	1	232,00



Kod	Açıklama	Debi	Basınç	Ambalaj	Fiyat €
Code	Description	Flow	Pressure	Package	Price €
AKS603NHPO	Analog Dozaj Pompası, PVD-T kafalı, seramik vanalı. <i>Analog Dosage Pump, PVD-T kit, ceramic valves.</i>	5 LT	10 Bar	1	254,00



Kod	Açıklama	Debi	Basınç	Ambalaj	Fiyat €
Code	Description	Flow	Pressure	Package	Price €
AKL603NHPO	Analog Dozaj Pompası, PVD-T kafalı, seramik vanalı, seviye kontrollü. <i>Analog Dosage Pump, PVD-T kit, ceramic valves, level control input.</i>	2 LT	10 Bar	1	316,00
		4 LT	12 Bar	1	316,00
		6 LT	8 Bar	1	316,00
		8 LT	2 Bar	1	316,00
AKL800NHPO	Analog Dozaj Pompası, PVD-T kafalı, seramik vanalı, seviye kontrollü. <i>Analog Dosage Pump, PVD-T kit, ceramic valves, level control input.</i>	15 LT	5 Bar	1	404,00

Dijital ORP/pH & Sıvı Seviye Kontrollü Dozaj Pompası - ORP/pH & Liquid Level Controlled Digital Dosing Pump



Kod	Açıklama	Debi	Basınç	Ambalaj	Fiyat €
Code	Description	Flow	Pressure	Package	Price €
DRP200NPE	Dijital Dozaj Pompası, PVD-T kafalı, pH/orp sensör girişli, seviye kontrollü. <i>Digital Dosing Pump, PVD-T kit, pH/orp sensor input, level control input.</i>	5 LT	8 Bar	1	478,00



Kod	Açıklama	Debi	Basınç	Ambalaj	Fiyat €
Code	Description	Flow	Pressure	Package	Price €
TPR603NHH0	Dijital Dozaj Pompası, PVD-T kafalı, pH/orp sensör girişli, seviye kontrollü. <i>Digital Dosing Pump, PVD-T kit, pH/orp sensor input, level control input.</i>	5 LT	10 Bar	1	600,00
		6 LT	8 Bar	1	600,00
		8 LT	2 Bar	1	600,00
		4 LT	12 Bar	1	600,00

* Tüm dozaj pompaları hortum, emiş ve basma çekvalfiyle verilmektedir.

Dijital Dozaj Pompası Setleri- Digital Dosing Pump Sets



Kod	Açıklama	Fiyat €
Code	Description	Price €
SETP1	Elektrot sabitleme rekoru, pH elektrodu, kalibrasyon sıvıları. <i>Electrode stabilizing record, pH probe, buffer solution.</i>	190,00
SETP2	Daldırma tip prob tutucu, pH elektrodu, kalibrasyon sıvıları. <i>Epoxy body probe holder, pH probe, buffer solution.</i>	242,00
SETP3	Hazneli prob tutucu, pH elektrodu, kalibrasyon sıvıları. <i>By-pass probe holder, pH probe, buffer solution.</i>	266,00
SETR1	Elektrot sabitleme rekoru, Orp elektrodu, kalibrasyon sıvıları. <i>Electrode stabilizing record, Orp probe, buffer solution.</i>	202,00
SETR2	Daldırma tip prob tutucu, Orp elektrodu, kalibrasyon sıvıları. <i>Epoxy body probe holder, Orp probe, buffer solution.</i>	108,00
SETR3	Hazneli prob tutucu, Orp elektrodu, kalibrasyon sıvıları. <i>By-pass probe holder, Orp probe, buffer solution.</i>	274,00

150 m³ Havuzlar için

Kod/Code	Ürün İsmi / Product name	Açıklama / Description	Fiyat € Price €
PBP	Pool Basic Panel	50x70 panel, 2 adet elektrot akış hücresi, Dijital göstergeli, Aşırı dozlama alarmlı, 2 ad peristaltik 5 lt/h 1.5 bar peristaltik pompalı, pH ve ORP sensörü, Sensör tutucuları, Kalibrasyon sıvıları ile tedarik edilen pH/ORP ölçüm kontrol ve dozaj sistemi, pH/orp control and measuring dosing system with digital display, over feed alarm including two peristaltic pumps with 5lt/h capacity at 1,5 bar back pressure, pH and Orp probes, probe holders and related buffer solutions assembled on a panel of 50x70 cm.	976,00

500 m³ Havuzlar için

Kod/Code	Ürün İsmi / Product name	Açıklama / Description	Fiyat € Price €
KİP	Kontrol İnvikta Panel	50x70 panel, Dijital pH/orp göstergeli, IP65 korumalı, 4-20 mA sinyal çıkışı, pH ve ORP sensörü, otomatik kalibrasyonlu, 2 ad analog İnvikta KCL633 5lt/h 5bar üstüne monte edilmiş, özel filtreli bardak tipi sensör tutucular, kalibrasyon sıvıları ile tedarik edilen pH/ORP ölçüm kontrol ve dozaj sistemi, pH/orp control and measuring dosing system with digital display, automatic calibration availability and 4-20 mA signal output including two analogue invikta KLC633 pumps with 5lt/h capacity at 1,5 bar back pressure, pH and Orp probes, probe holders and related buffer solutions assembled on a panel of 50x70 cm.	1.035,00

600 m³ Havuzlar için

Kod/Code	Ürün İsmi / Product name	Açıklama / Description	Fiyat € Price €
BEP	Basic Evo Panel	Dijital ölçüm cihazı, pH/orp sensörü, 2 adet 5 lt/saat 8 bar Kompact pompa, 0+14pH / 0+999mV göstergeli, sensör tutucuları ve kalibrasyon sıvıları ile birlikte otomatik pH/orp kontrol sistemi. pH/ORP control and measuring dosing system with digital display including two solenoid dosing pumps with 5 lt/h capacity at 8 bar back pressure. pH and ORP probes, probe holders and related buffer solutions (Pumps are mounted on panel)	1.118,00

500 - 1500 m³ Havuzlar için

Kod/Code	Ürün İsmi / Product name	Açıklama / Description	Fiyat € Price €
EP800	EASY PANEL AKL800	60x80 panel, Dijital pH (0-14 pH) ve ORP (± 100mV) göstergeli, IP65 korumalı, 4-20 mA sinyal çıkışı, pH ve ORP sensörü, Seviye sensör girişli, kontrol 42 analizör, 2 adet analog Tekna Evo AKL800 10lt/h-10 bar, PVDF kafalı, seramik vanalı, panel üstüne monte edilmiş, Filtreli 2 adet sensör tutuculu, Kalibrasyon sıvıları ile tedarik edilen pH/ORP ölçüm kontrol ve dozaj sistemi, (Seviye sensör girişlidir.) pH/orp control and measuring dosing system with digital pH(0-14) and ORP (1000mV) display, IP65 protection class, level probe input, Kontrol 42 analyser, two Tekna EVO AKL800 15lt/h - 5 bar, pH and Orp probes, by-pass glass probe holders and related buffer solutions assembled on a panel of 60x80 cm.	2.006,00

1500 - 5000 m³ Havuzlar için

Kod/Code	Ürün İsmi / Product name	Açıklama / Description	Fiyat € Price €
EP803	EASY PANEL AKL803	60x80 panel, Dijital pH (0-14 pH) ve ORP (± 100mV) göstergeli, IP65 korumalı, 4-20 mA sinyal çıkışı, pH ve ORP sensörü, Seviye sensör girişli, kontrol 42 analizör, 2 adet analog Tekna Evo AKL803 20lt/h-10 bar (54lt/h-0,1bar), PVDF kafalı, seramik vanalı, panel üstüne monte edilmiş, Filtreli 2 adet sensör tutuculu, Kalibrasyon sıvıları ile tedarik edilen pH/ORP ölçüm kontrol ve dozaj sistemi, (Seviye sensör girişlidir.) pH/orp control and measuring dosing system with digital pH(0-14) and ORP (1000mV) display, IP65 protection class, level probe input, Kontrol 42 analyser, two Tekna EVO AKL803 20lt/h - 5 bar, pH and Orp probes, by-pass glass probe holders and related buffer solutions assembled on a panel of 60x80 cm.	2.248,00



Kimyasal Bidonlar- Chemical Drums

Kod Code	Açıklama Description	Ambalaj Package	Fiyat € Price €
DPE12	100 lt Polietilen dik kimyasal tankı 100 lt vertical PE drum for chemical	1	50,00
DPE13	200 lt Polietilen dik kimyasal tankı 200 lt vertical PE drum for chemical	1	78,00



Yedek Parçalar - Spare Parts

Kod Code	Açıklama Description	Ambalaj Package	Fiyat € Price €
DPE01	pH probu (5m. kablolu) pH probe (5m. cable)	1	152,00
DPE02	ORP probu (5m. kablolu) ORP probe (5m. cable)	1	166,00
DPE03	Daldırma tip prob tutucu Epoxy body probe holder	1	68,00
DPE04	Hazneli Prob tutucu By-pass probe holder	1	91,00
DPE05	Hatta montaj tipi prob tutucu Pipe assembling probe holder	1	19,00
DPE06	50 cc pH4-pH7 Kalibrasyon sıvısı 50 cc pH4-pH7 Calibration Liquid	1	24,00
DPE07	50 cc 465 mV orp kalibrasyon sıvısı 50 cc 465 mV Calibration Liquid	1	16,00
DPE08	SEKO Emme çekvalfi Suction valves	1	27,00
DPE09	SEKO Basma çekvalfi Discharge valves	1	19,00
DPE10	SEKO Seviye sensörü Level sensor	1	37,00
DPE11	4x6 Dozaj Pompası Hortumu 4x6 PE hose	1	1,10